

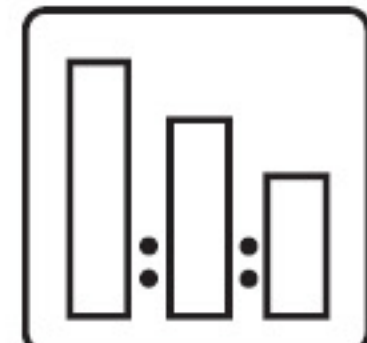


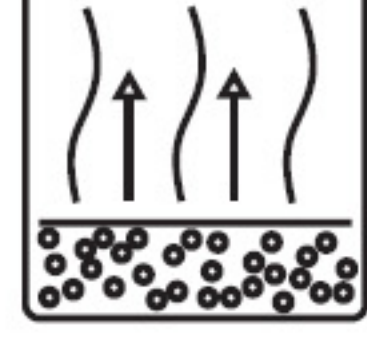


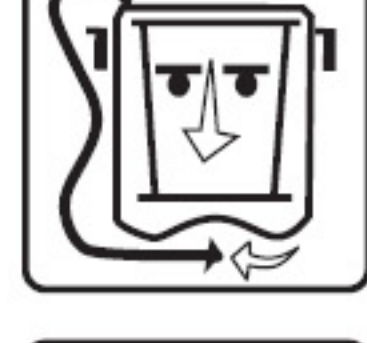


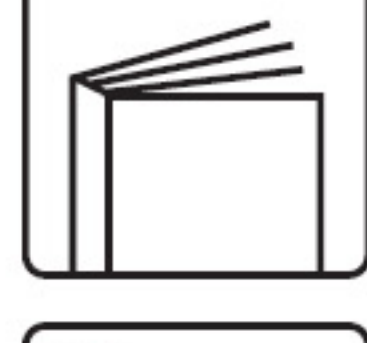

# ГРУНТ «МОКРЫЙ-ПО-МОКРОМУ»

## HYPER PRIMER SURFACER HB GREY

№ 202-5107 (серый)

Описание:

Двухкомпонентный тип, не требующий шлифования.  
Использование грунта сокращает общее время ремонта.

 Грунт <b>HB Primer</b> Отвердитель <b>HB Hardener Surfacer</b> Разбавители <b>Thinner</b>   Все виды отделочных покрытий   Тонкие полиэфирные шпательки   5-10 мин   1.4-1.8 мм 2,5 кг/см <sup>2</sup>       Водостойкая наждачная бумага <b>P400-P800</b>   Сухое шлифование <b>P320-P600</b>    	<p><b>Продукт и добавки:</b></p> <p><b>Основной компонент:</b></p> <p><b>Поверхности, пригодные для обработки:</b></p> <p><b>Подготовка поверхностей:</b></p> <p><b>Пропорции при смешивании:</b></p> <p><b>Нанесение:</b></p> <p><b>Очистка оборудования:</b></p> <p><b>Последующая шлифовка:</b></p> <p><b>Последующие покрытия:</b></p> <p><b>Упаковка:</b></p> <p><b>Цвет:</b></p> <p><b>Срок хранения:</b></p>	<p>Грунт <b>HYPER PRIMER SURFACER HB</b> Отвердитель <b>202-0140 HB MULTI ECO Hardener</b> Разбавитель 016-0771, 016-0773, 016-0775</p> <p><b>HB Primer Surfacer</b> - акриловые смолы <b>HB Hardener</b> - полиизоцианатные смолы</p> <p>Сталь Протравливающие грунты Полиэфирные доводочные шпательки Старые отделочные покрытия</p> <p>Сталь Для получения наилучшего результата грунт <b>HYPER PRIMER SURFACER HB</b> наносится на протравливающий грунт <b>051-0006 Wash Primer Base</b></p> <p><b>Доводочные полиэфирные шпательки</b> <b>Старые отделочные покрытия</b></p> <p>Обезжиривание и зачистка поверхностей шлифовальной бумагой: P280-400 - сухое шлифование или влагостойким абразивом P600-800</p> <p>5 весовых частей (100 %) грунт <b>HYPER PRIMER SURFACER HB</b> 1 весовая часть (20 %) отвердитель <b>HB Hardener</b> 20-40 % разбавителя</p> <p>Нанести 2-3 одинарных мокрых слоя с интервалом 3-5 мин между слоями</p> <p>Любой нитроцеллюлозный растворитель; разбавители 016-0771, 016-0773, 016-0775</p> <p><b>P800 - P1000</b> - мокрое шлифование; <b>P400 - P500</b> - сухое шлифование</p> <p>Все виды отделочных покрытий, в том числе</p> <p>4,5 кг</p> <p>202-5107 - серый</p> <p>2 года</p>
<p>Техника безопасности:</p>	<p><b>Panarock HB Primer Surfacer</b></p>	<p>Используйте данный продукт только в хорошо вентилируемых помещениях. При работе необходимо использовать очки, перчатки, респиратор и защитную одежду.</p> <p>Хранить данный продукт только в специально отведенных местах при t не выше 40<sup>0</sup>C. Беречь от открытого огня. Беречь от детей.</p> <p>Производить работы в соответствии с нормами по технике безопасности и правилам по обращению с отходами.</p>